



K3 型(ユニット方式)

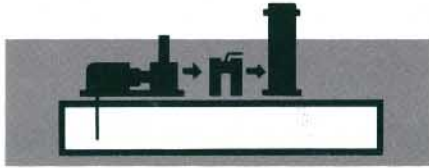

K3

ユニット方式

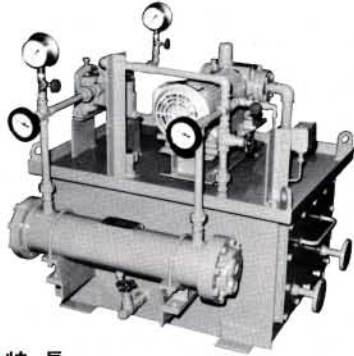

■ 特長

オイルポンプは1台のみですが、構成機能をすべて整えた装置です。多用途にローコストでご利用いただけます。オイルタンク容量は約10倍、15倍の2つのタイプがあります。

■ 用途

- 小形減速機・工作機械・鉱山用機械・コンプレッサー
- 塑性加工機械

■ 主要機器仕様

オイルタンク	1基	毎分ポンプ吐出量の約10倍、15倍
オイルポンプ	1台	吐出圧力 5.5kg/cm ² G
電動機	1台	全閉外扇形、E種 50Hz 200V・400V 60Hz 200/220V・400/440V
フィルター	1台	ろ過精度 150メッシュ相当
オイルクーラー	1台	冷却能力 48℃→40℃
冷却水		MAX. 32℃ 2.5kg/cm ² G 工業用水
油粘度		ISO VG 68, 220, 320
加熱装置		電気ヒーター 昇温能力5℃/Hr(油静止時)

● 口径32A以下はネジ込みとなります。

■ 標準仕様(オイルタンク容量約10倍)

〈使用油 ISO VG68〉

型 式	給油量 ℓ/min		オイルタンク 容 量 ℓ	電 動 機			給油管口径 (A)		返油管口径 (A)		冷却水管口径 (A)		冷却水量 ℓ/min		電 気 ヒーター kW
	50Hz	60Hz		出力kW	極数	P	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
K3-004-10L	4	4.5	50	0.4	0.4	4	10	10	40	40	10	10	10	10	0.5
K3-006-10L	5	6	70	0.4	0.75	4	10	10	40	40	10	10	10	10	1
K3-009-10L	8	9.5	100	0.4	0.75	4	15	15	50	50	10	10	10	10	1
K3-012-10L	10.5	12.5	150	0.75	0.75	4	15	15	50	50	10	10	15	15	2
K3-016-10L	13	16	200	0.75	0.75	4	15	20	50	50	10	15	15	20	2
K3-019-10L	16	19	200	1.5	1.5	4	20	20	50	65	15	15	20	20	2
K3-025-10L	21	25.5	300	1.5	1.5	4	20	20	65	65	20	20	25	30	2
K3-032-10L	26.5	32	400	1.5	1.5	4	20	20	65	65	20	20	30	35	3
K3-036-10L	30	36	400	1.5	1.5	4	20	20	65	65	20	20	30	40	3
K3-050-10L	41	50	500	1.5	1.5	4	25	25	65	80	25	25	45	50	3
K3-061-10L	50	61	700	1.5	2.2	4	25	25	80	80	25	25	50	65	4
K3-075-10L	61	75	800	2.2	2.2	4	25	25	80	80	25	32	65	75	5
K3-100-10L	83	100	1000	2.2	3.7	4	25	32	80	100	32	32	85	100	6

〈使用油 ISO VG220〉

型 式	給油量 ℓ/min		オイルタンク 容 量 ℓ	電 動 機			給油管口径 (A)		返油管口径 (A)		冷却水管口径 (A)		冷却水量 ℓ/min		電 気 ヒーター kW
	50Hz	60Hz		出力kW	極数	P	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
K3-004-10M	4	4.5	50	0.4	0.4	4	15	15	50	50	10	10	10	10	0.5
K3-006-10M	5	6	70	0.75	0.75	4	20	20	50	65	10	10	10	10	1
K3-009-10M	8	9.5	100	0.75	0.75	4	20	20	65	65	10	10	10	10	1
K3-012-10M	10.5	12.5	150	0.75	0.75	4	20	25	65	65	10	10	15	15	2
K3-016-10M	13	16	200	0.75	1.5	4	25	25	65	80	10	15	15	20	2
K3-019-10M	16	19	200	1.5	1.5	4	25	25	80	80	15	15	20	20	2
K3-025-10M	21	25.5	300	1.5	1.5	4	25	25	80	80	20	20	25	30	2
K3-032-10M	26.5	32	400	1.5	2.2	4	25	32	80	100	20	20	30	35	3
K3-036-10M	30	36	400	1.5	2.2	4	32	32	100	100	20	20	30	40	3
K3-050-10M	41	50	500	1.5	2.2	4	32	32	100	100	25	25	45	50	3
K3-061-10M	50	61	700	2.2	2.2	4	32	32	100	100	25	25	50	65	4
K3-075-10M	61	75	800	2.2	3.7	4	32	40	100	100	25	32	65	75	5
K3-100-10M	83	100	1000	3.7	3.7	4	40	50	125	125	32	32	85	100	6

〈使用油 ISO VG320〉

型 式	給油量 ℓ/min		オイルタンク 容 量 ℓ	電 動 機			給油管口径 (A)		返油管口径 (A)		冷却水管口径 (A)		冷却水量 ℓ/min		電 気 ヒーター kW	電 量 kg
	50Hz	60Hz		出力kW	極数	P	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
K3-004-10H	3.5	4	50	0.4	0.4	6	20	20	50	65	10	10	10	10	0.5	140
K3-006-10H	5	6	70	0.4	0.4	6	20	20	65	65	10	10	10	10	1	160
K3-008-10H	7	8.5	100	0.4	0.75	6	20	25	65	65	10	10	15	15	1	180
K3-010-10H	8.5	10.5	150	0.75	0.75	6	25	25	65	80	10	15	15	20	2	230
K3-012-10H	10.5	12.5	150	0.75	1.5	6	25	25	80	80	15	20	20	25	2	270
K3-017-10H	14	17	200	1.5	1.5	6	25	25	80	80	20	20	25	30	2	280
K3-021-10H	17.5	21	300	1.5	1.5	6	25	32	80	100	20	20	30	35	2	300
K3-033-10H	26	33	300	1.5	1.5	6	32	32	100	100	20	25	40	50	2	320
K3-041-10H	33	41	400	1.5	1.5	6	32	32	100	100	25	25	50	65	3	360
K3-050-10H	41	50	500	1.5	2.2	6	32	40	100	100	25	32	65	75	3	500
K3-066-10H	55	66	700	2.2	2.2	6	40	40	100	125	32	32	85	100	4	650
K3-083-10H	66	83	800	2.2	3.7	6	40	50	125	125	32	40	100	125	5	700
K3-100-10H	83	100	1000	3.7	3.7	6	50	50	125	125	40	40	125	150	6	850

■ 据付寸法図

