


デュアルライン用油圧切換弁

KRV-22・KRV-32 型



KRV-32SL

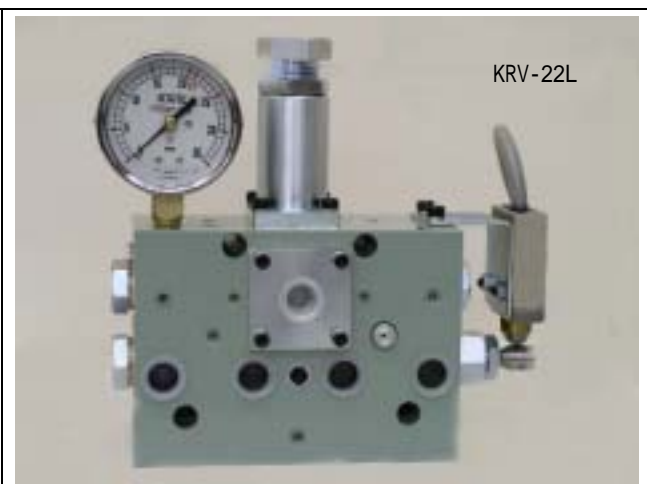

KRV-22L

油圧切換弁単品でのご購入の場合、圧力計はオプションとなります。

(上記写真は現行品と外観が異なることがあります。詳細に付きましては納入図・仕様書をご覧ください。)

ループタイプ・ショートループ用油圧切替弁

- ・ デュアルラインのループタイプ・ショートループタイプのポンプに使用します。
- ・ デュアルライン用ポンプに標準装備(単品でのご購入も可能です)
- ・ 戻り圧力を正確にキャッチし、設定圧力で確実な作動により末端分配弁の給油が保証
- ・ 高背圧に耐える設計ですので過酷な条件でもズバ抜けた耐久性を發揮

仕 様

| 形式 | KRV-32L | KRV-32SL | KRV-22L | KRV-22SL |
|---------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| タイプ | ループ | ショートループ | ループ | ショートループ |
| 配管ポート | 4-Rc3/8 | 2-Rc3/8 | 4-Rc3/8 | 2-Rc3/8 |
| 適応ポンプ | KSP820 KEPN1000 KEP-5 | | KEPシリーズ ポンプフレームに取付 (マニホールドタイプ) | |
| 最高使用圧力 | 20.6MPa | | | |
| 設定圧力範囲 | 3.9 ~ 17.7MPa | | | |
| 出荷時設定圧力 | 10MPa | | | |
| 圧力調整方向 | 右(時計回り):高圧 | | | |
| | 左(反時計回り):低圧 | | | |
| 使用グリース | NLGI #0 ~ #1 | | | |