

小型空圧式グリース給油装置

KSP-402 型



間欠式空圧ポンプ


- ・ ポンプは1回のエアーが供給時に1回だけ潤滑剤を吐出します。(間欠運転)
- ・ 専用のパール缶用充填ポンプを利用してグリース補給

(上記写真は現行品と外観が異なることがあります。詳細に付きましては納入図・仕様書をご覧ください。)

仕 様

型式	適用油	タンク容量	吐出量	吐出圧力	質量
		Lit.	cm ³ /ストローク	MPa	kg
KSP-402	グリース	2	0.8~4.0	2.9~19.6	10.5
KSP-402L	オイル			2.9~9.8	

KSP-402性能曲線

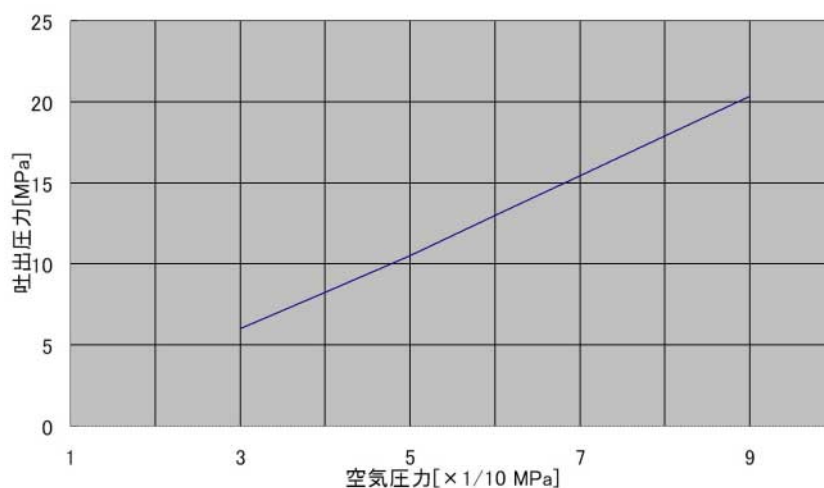

共通事項

- ・ タンク材質：アクリル
- ・ 塗装色：マンセル 2.5G6/2
- ・ 空気供給路には必ずオイラーを使用して下さい
- ・ ローレベルスイッチ(オプション)付もあります。