

小型空圧式グリース給油装置

KSP-502 型



KSP-502


連続式空圧ポンプ

- ・ 小規模の給脂に適しています。
- ・ ポンプの吐出量はエア圧力を調整することで行います(性能曲線参照)
又、ポンプ付属のニードルバルブによって行うことができます
- ・ ポンプはエアが供給されている間は連続運転します(小型ポンプで大量の給油が可能)
- ・ 専用のパール缶用充填ポンプを利用してグリース補給。

(上記写真は現行品と外観がことなることがあります。詳細に付きましては納入図・仕様書をご覧ください。)

仕 様

型式	適用油	タンク容量	吐出量	吐出圧力	質量
		Lit.	cm ³ /ストローク	MPa	kg
KSP-502	グリース	2	0.5	2.9~19.6	4.5
KSP-502L	オイル			2.9~9.8	

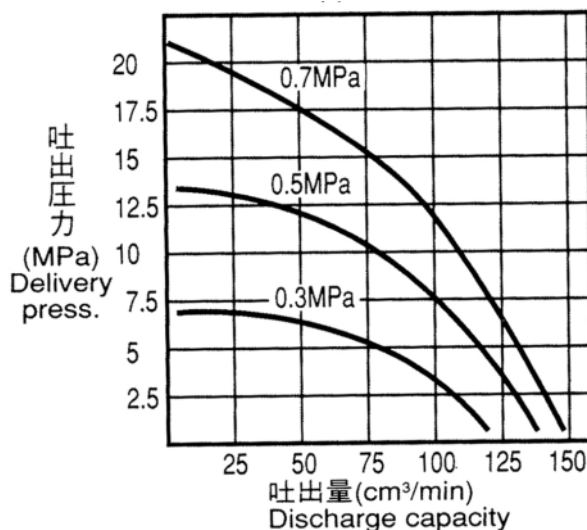

共通事項

- ・ タンク材質：アクリル
- ・ 塗装：黒染め
- ・ 空気供給路には必ずオイラーを使用して下さい
- ・ ローレベルスイッチ(オプション)付もあります。