

ドラム缶直結式 電動式グリースポンプ

特許出願中

PAT.pend.

KSPN1000

実用新案登録済

御好評頂いていた KSP1000 が更に進化してモデルチェンジ！

全22機種から選べるワイドバリエーション

概要

この電動式給脂ポンプは 200Lit.ドラム缶を直接セットし、高圧吐出を可能とした高性能ポンプです。
シングルライン・デュアルラインなどの集中潤滑装置の分配弁と組み合わせることにより、各給脂ポイントに定量でムダのない確実な給脂が行えます。

構成

KSPN1000 はドラム缶にセットするコンパクトな電動式給脂ポンプです。このポンプはダブルブランジャ-方式(吸込専用のブランジャ-と吐出専用のブランジャ-からなり、チェックバルブを使用しない機構)を採用、ゴミの影響が少なくエア噴みにも強い構造となっております。
また攪拌羽根によりサクシ-ョン部へのグリース吸込効率を高め吐出をより確実にしました。

主な用途

一般産業機械
製鉄製鋼設備
土木建設機械
搬送輸送設備

吊下式(自立脚付)



手動リフト式




デュアルライン・シングルライン・グリースガン給脂いずれにも対応！
ダブルドラム型(供給用ドラム・補給用交換ドラム同時装填タイプ)も選択可能

仕 様

個別仕様	ポンプ形式	1001		1002		
	吐出量 (cm ³ /min) 50/60Hz	29/36		59/71		
	電動機(kw)	0.4		0.4		
	質量(手動リフト式)	210Kg(ドラム缶不含)				
	質量(吊下式)	65Kg(ドラム缶不含)				
	ポンプ形式	1003	1004	1005	1006	1007
	吐出量 (cm ³ /min) 50/60Hz	97/117	135/162	195/235	225/275	270/325
	電動機(kw)	0.55	0.75	0.55	0.75	0.75
	質量(手動リフト式)	250Kg(ドラム缶不含)				
	質量(吊下式)	70Kg(ドラム缶不含)				
	ポンプ形式	1008	1009	1010	1011	
	吐出量 (cm ³ /min) 50/60Hz	335/405	380/460	425/510	495/595	
	電動機(kw)	1.1	1.1	1.1	1.1	
	質量(手動リフト式)	221Kg(ドラム缶不含)				
質量(吊下式)	76Kg(ドラム缶不含)					
共通仕様	電源	2: AC200V 50Hz / AC200V 60Hz 三相 4: AC400V 50Hz / AC440V 60Hz 三相				
	吐出圧力	Max. 20.6MPa				
	ポンプ型式	ダブルプランジャ方式				
	使用グリース	200Lit.ドラム缶 NLG1No.1以下				
	ローレベルSW	AC250V誘導負荷15A				
	塗装色	マンセル 2.5G6/2				

機種選定コード番号

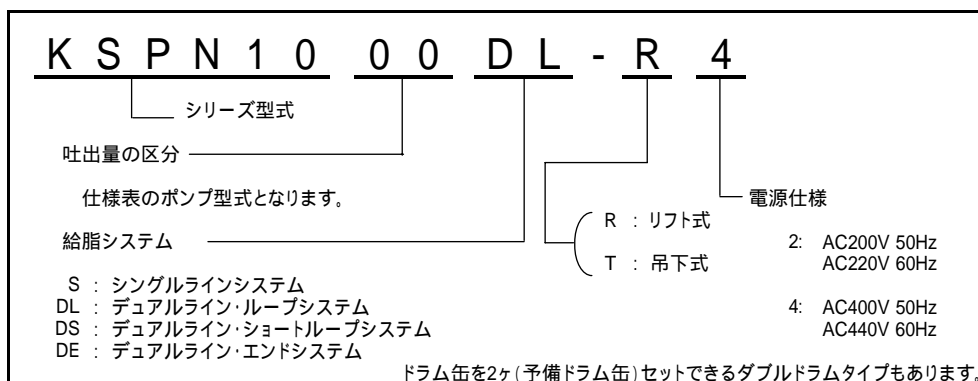

KSPN1008 ~ KSPN1011 については、給脂システム DS(デュアルライン・ショートループシステム)の設定はございません。