

KWK



Battery type quick lubricator

高圧タイプ〈防塵防滴型〉 電池式一口給脂機 KJPシリーズ ジュンペット



配管も配線もいらない
しかもIC制御でグリースのムダを省き、
的確な給脂が行えます。

カートリッジタイプ

KJP-1 (60g)

KJP-3(400g)

【受注生産品】

充填タイプ

KJP-2 (60g)

小型で場所をとらずにオートメーション化!

- 配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。
- 最高吐出圧力が「2.94MPa」と高いので確実な給脂が行えます。
- 給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。(1/2/4/8 時間)
- 運転時間が「1～7秒」間で設定可能なため、給脂量の設定が可能です。
- 直接取付けができない場合は配管(φ8、2mを目安)で取付け可能です。
- 電池によるモーター駆動なので、最後まで吐出圧力が変わりません。



広和株式会社

<http://www.kwk.co.jp/yuki>

電池式一口給脂機KJPシリーズ ジュンペットは、電気配線や配管の必要もなく、簡単設置できる上、高い吐出圧力で給脂作業の省力化とコストダウンが図れます。グリース補給をワンタッチで行えるカートリッジ交換式と充填式を用意しております。


グリース カートリッジタイプ

KJP-1/ KJP-3 (受注生産品)

主な仕様

	電源	吐出圧力 (Mpa)	吐出量 (cm ³ /回)	給脂回数	外形寸法 (mm)	取り合いサイズ	質量 (kg)
KJP-1 60gカートリッジ	DC4.5V 単3乾電池3本	2.94	0.05~0.35 (1~7sec)	170~ 1200回	φ104× H149	R1/4	0.9
KJP-3 400gカートリッジ	DC4.5V 単1乾電池3本	2.94	0.05~0.35 (1~7sec)	1142~ 8000回	L 220× W130× H445	R1/4	5

- ・グリースカートリッジは別途用意してありますのでご注文ください。
- ・グリースカートリッジを交換される時に必ず乾電池も交換してください。
- ・必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

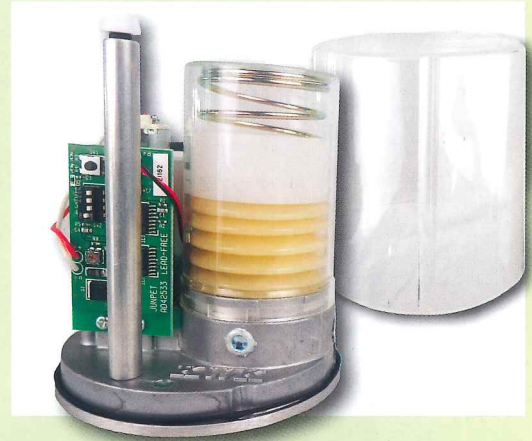

グリース 充填タイプ

KJP-2

主な仕様

	電源	吐出圧力 (Mpa)	吐出量 (cm ³ /回)	給脂回数	外形寸法 (mm)	取り合いサイズ	質量 (kg)
KJP-2 60g充填タンク付	DC4.5V 単3乾電池3本	2.94	0.05~0.35 (1~7sec)	170~ 1200回	φ104× H149	R1/4	0.9

- ・必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
- ・充填はグリースニップルから行ってください。
- ・使用グリース NLGI No.1以下



広和株式会社

本社：〒554-0012 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
TEL (06)6462-7155(代) FAX (06)6468-3298
大阪支店：〒554-0012 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
TEL (06)6462-7151(代) FAX (06)6468-3298
東京支店：〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町12番地(MH木屋ビル6階)
TEL (03)3253-3161(代) FAX (03)3253-3166
西日本支店：〒720-0054 広島県福山市城見町1丁目3番40号
TEL (084)923-0347(代) FAX (084)923-5414
市川工場：〒679-2303 兵庫県神崎郡市川町上瀬加474-1
TEL (0790)27-1313(代) FAX (0790)27-1314

代理店