

電動式給油装置

KEP-16・KEPS-16型



KEP-16SL

- ・専用のペール缶、ドラム缶用充填ポンプを利用してグリース補給。
- ・マザータンク（バルクタンク）を使用した集中充填方式利用可能。


(上記写真は現行品と外観が異なることがあります。詳細に付きましては納入図・仕様書をご覧ください。)

仕様

- ・電動機 : 0.1 kW・4P
- ・吐出量 : 3.7 / 4.5 cm³ / min(50Hz / 60Hz)
- ・吐出圧力 : 2.0 . 6 MPa (Max)
- ・塗装色 : マンセル 2.5 G 6 / 2

型式説明

デュアルラインシステム

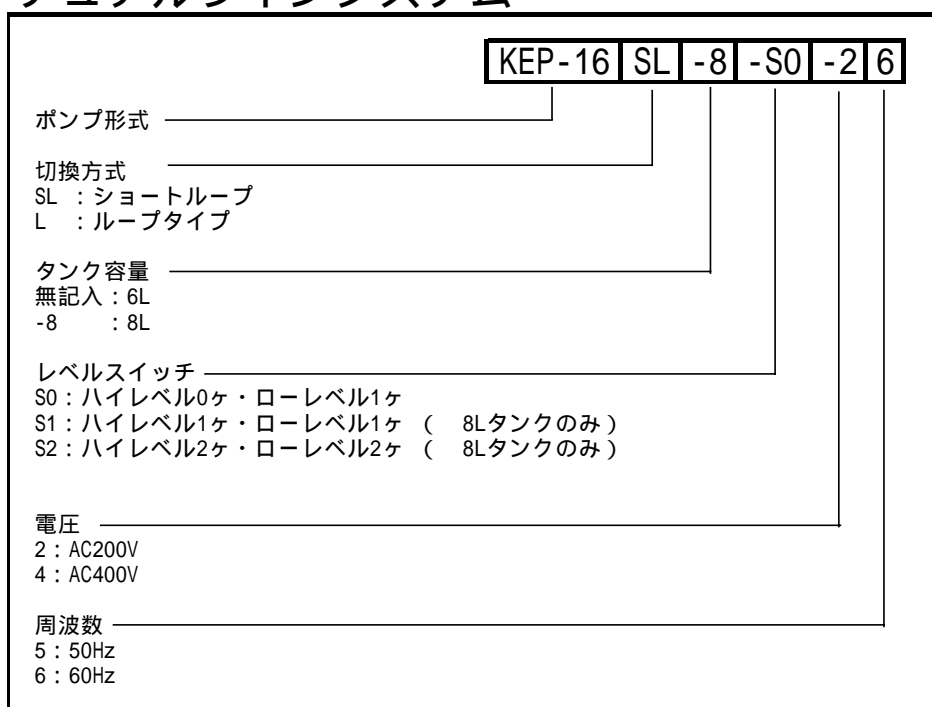

シングルラインシステム

	KEPS-16	-8	-S0	-2	6
ポンプ形式	_____				
タンク容量 無記入：6L -8 : 8L	_____				
レベルスイッチ S0：ハイレベル0ヶ・ローレベル1ヶ S1：ハイレベル1ヶ・ローレベル1ヶ (8Lタンクのみ) S2：ハイレベル2ヶ・ローレベル2ヶ (8Lタンクのみ)	_____				
電圧 2：AC200V 4：AC400V	_____				
周波数 5：50Hz 6：60Hz	_____				